opaz


002-8044

MANUEL D'INSTRUCTIONS
CHAISE BERÇANTE EN ACIER « NYXA »

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit. Pour assurer les meilleures performances possibles, veuillez LIRE, SUIVRE et CONSERVER ces instructions.

Note : Il est possible que le produit diffère de l'illustration.



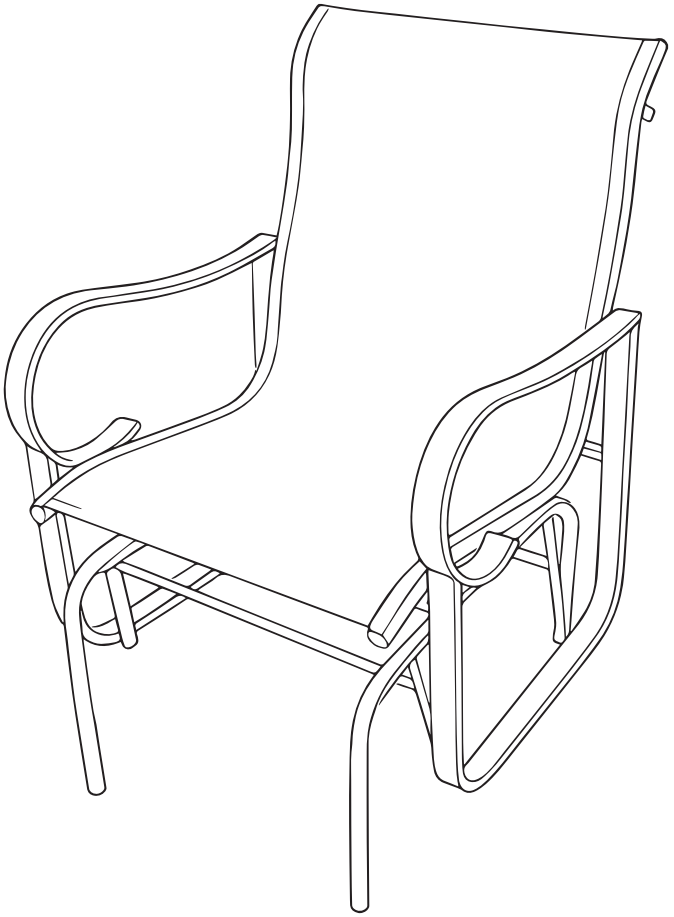

ENTRETIEN DU PRODUIT

Nettoyage des sièges : Essuyez la chaise avec un chiffon doux légèrement humide trempé dans une solution de détergent neutre. Évitez une humidité excessive du chiffon.

Nettoyage du cadre : Il suffit d'essuyer la surface du cadre avec un chiffon doux et sec pour éliminer efficacement la poussière.

UTILISATION ET ENTREPOSAGE CONFORMES

Lorsque vous n'utilisez pas la chaise pendant une période prolongée, placez-la dans un endroit frais et bien ventilé. Évitez l'exposition directe au soleil ou les environnements à haute température (tels que l'exposition à un ensoleillement intense sur le balcon ou la proximité d'appareils de chauffage) afin de ralentir le vieillissement et le durcissement de la maille en textilène.

AVERTISSEMENTS

Inspection structurelle trimestrielle : Inspectez la structure de la chaise tous les 3 mois. Vérifiez en particulier si les vis/écrous au niveau des joints du cadre en acier sont desserrés et si les roulements du mécanisme à bascule sont bloqués. Serrez les vis desserrées à l'aide d'une clé appropriée ; appliquez une petite quantité d'huile lubrifiante (par exemple, de l'huile pour machine à coudre) sur les roulements bloqués afin d'assurer un balancement fluide.

Exigences de stockage hors saison : Pendant les périodes hors saison (par exemple, l'hiver, la saison des pluies), nettoyez et séchez soigneusement la chaise avant de la ranger dans un endroit sec à l'intérieur. Si vous l'entreposez à l'extérieur, couvrez-la d'une housse de protection imperméable et respirante afin d'empêcher l'eau de pluie de s'infiltrer dans les interstices du cadre en acier ou de s'accumuler sur le filet.

Règles d'utilisation par les enfants : Les enfants doivent utiliser la chaise sous la surveillance constante d'un adulte. Interdisez aux enfants de mettre leur tête/leurs mains dans les interstices du cadre lorsqu'ils grimpent ou se balancent afin d'éviter les blessures par pincement.




Capacité de poids : Ne pas dépasser la limite de poids de 110 kg.

GARANTIE

Merci d'avoir acheté la chaise berçante. Ce produit a été conçu conformément à des normes de haute qualité très strictes et est garanti 12 mois pour usage domestique contre tout défaut de fabrication suivant la date d'achat. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux. Cette chaise berçante est garantie si utilisée de façon normale et la garantie est valide pour le premier acheteur seulement. Toute garantie est invalide si la chaise berçante a été utilisée de façon non recommandée, ou a fait l'objet de négligence. Le produit est recommandé pour un usage résidentiel et non commercial. Aucune garantie ne s'applique pour un usage commercial. Distribution Tactique n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre, des blessures ou de toute autre perte ou tous dommages subis pendant l'installation, les réparations ou le remplacement, incluant tout dommage consécutif ou indirect. En raison de nos efforts d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans avertissement.


IMPORTÉ PAR : Distribution Tactique | 1501, rue Ampère, Boucherville (Québec) Canada J4B 5Z5

LISTE DES PIÈCES


A		x1	B		x1	C		x1
D		x2	E		x2	F		x2
G		x1	H		x2	I		x1
J	 M6*18MM	x4	K	 M6*25MM	x4	L	 M6*35MM	x8
M	 M6*45MM	x4	N	 M6*50MM	x4	O	 M6*72MM	x2
P		x18	Q		x18	R		x18
S		x26	T		x4	AA		x1
BB		x1						

IMPORTÉ PAR : Distribution Tactique | 1501, rue Ampère, Boucherville (Québec) Canada J4B 5Z5


1

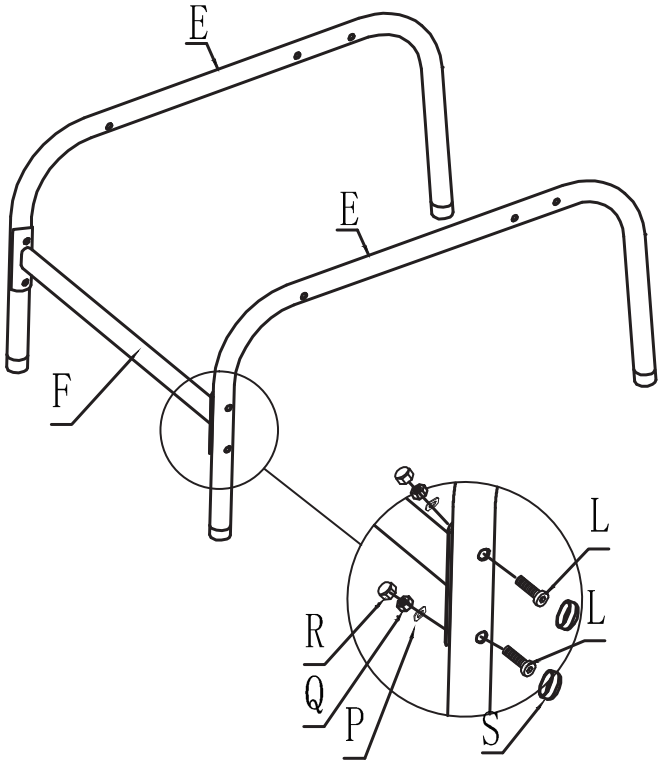


2

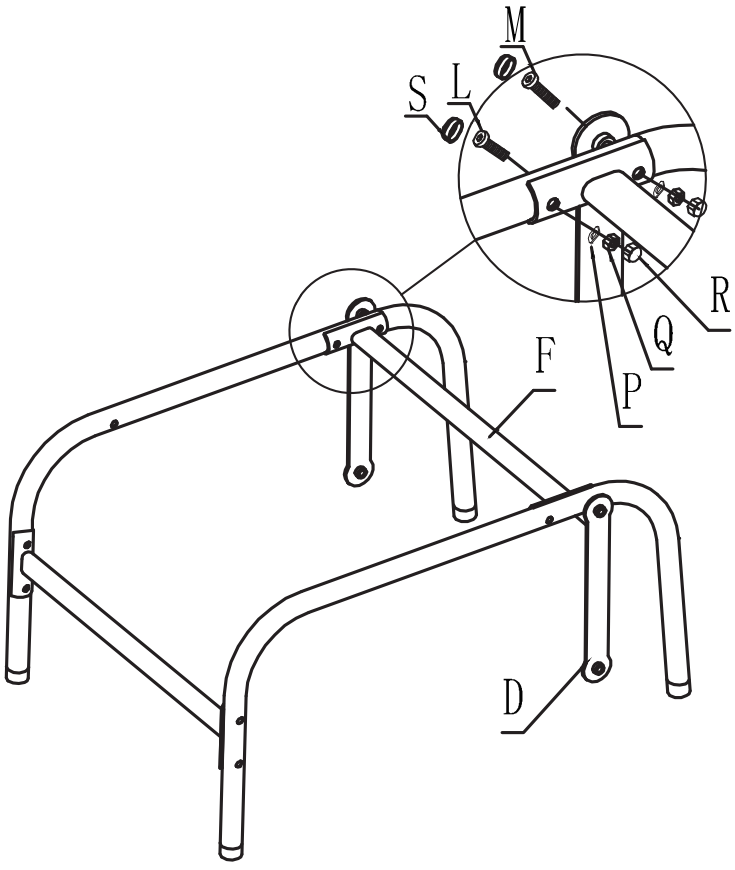


3

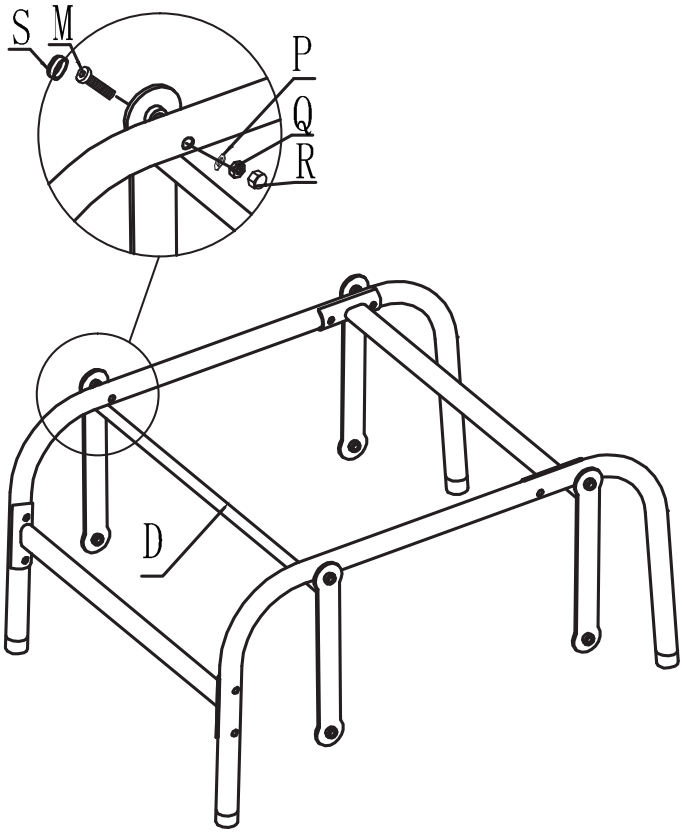


4

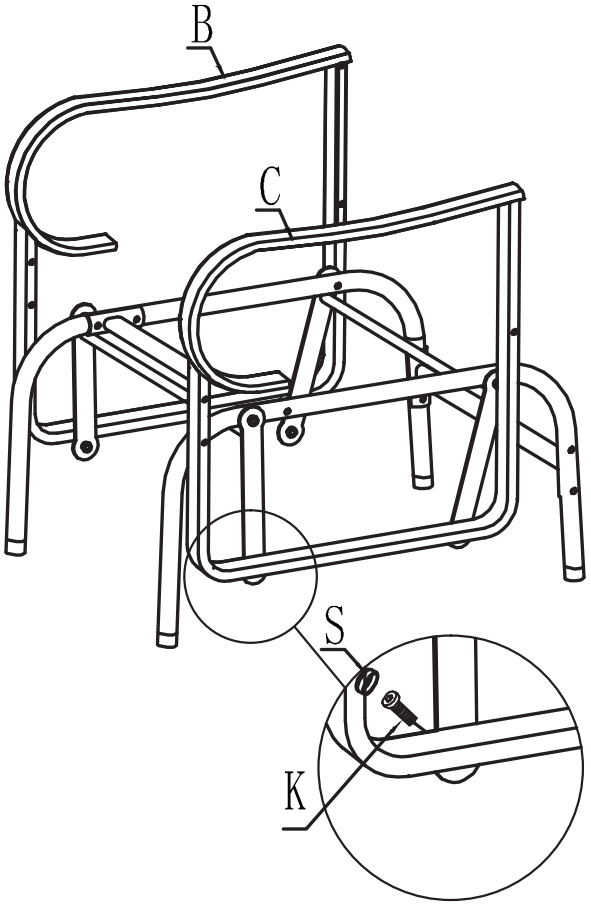

5

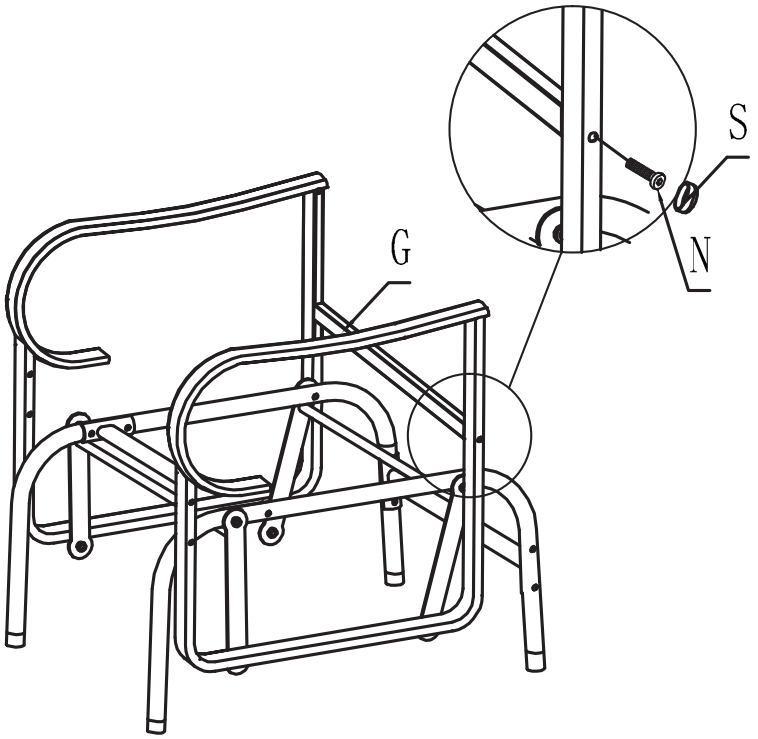


6

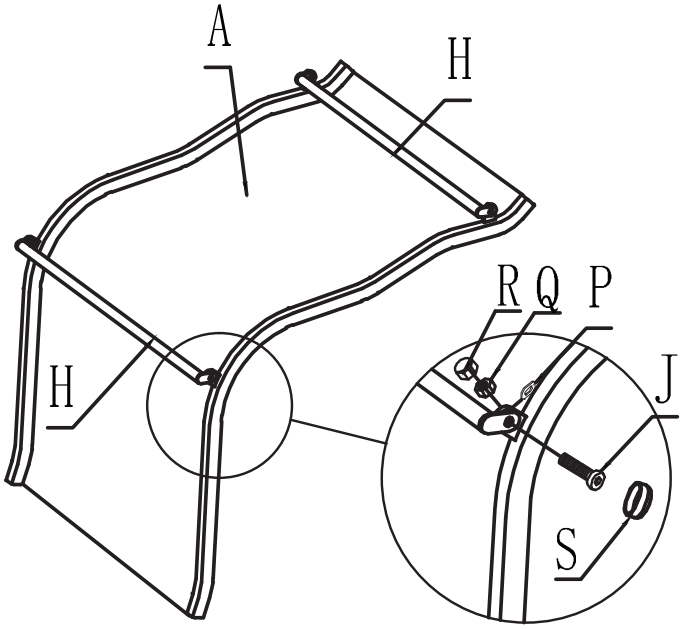


⚠ Si le pli du tissu est situé à l'avant de la chaise, effectuez simplement une rotation de 180° du siège en tissu avant l'assemblage afin de déplacer le pli vers l'arrière. Une fois correctement positionné, poursuivez les étapes de l'assemblage.

7

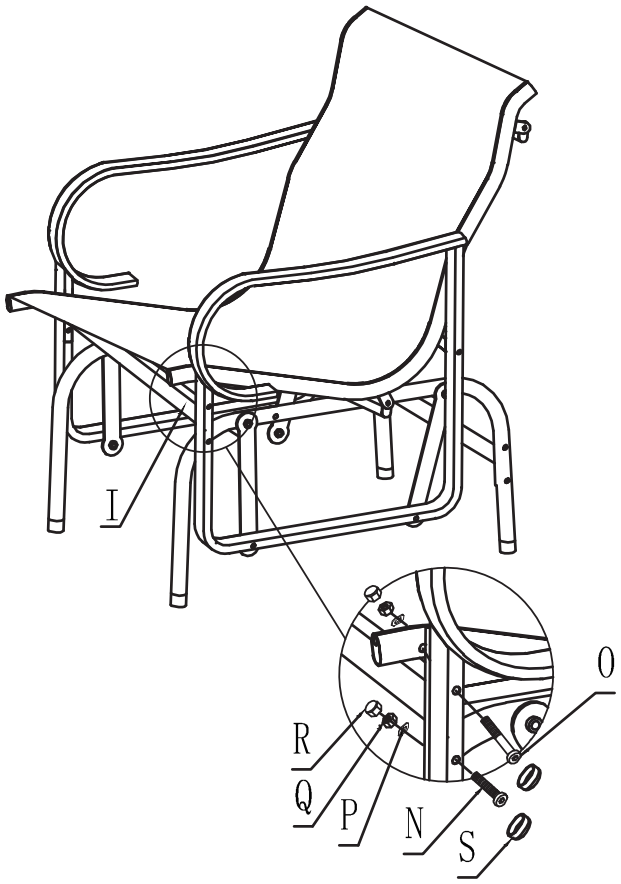

8

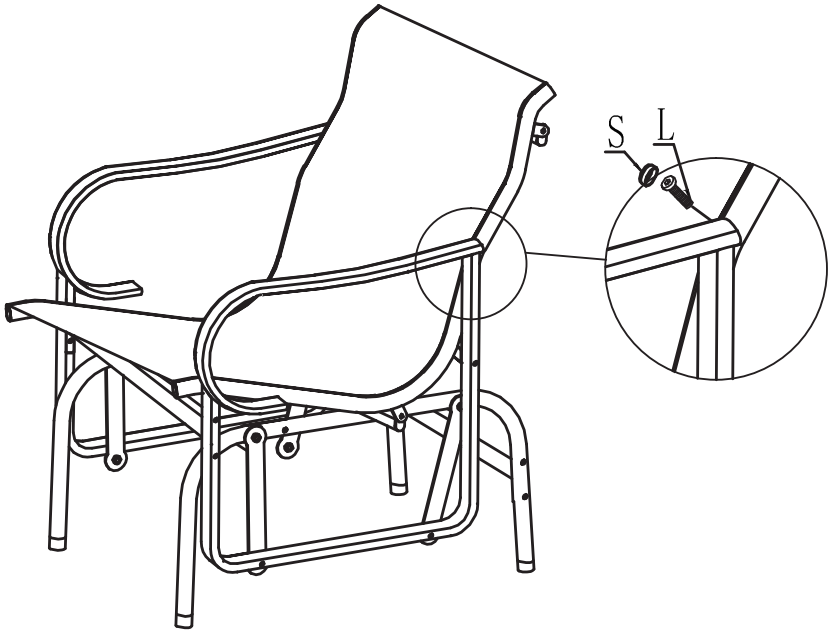

9

